

NOUVEAU !

AMÉNAGEMENT ET MOBILIER URBAIN EN PIERRE RECONSTITUÉE


- Bancs, tables
- Grandes dalles,
- Jardinières,
- Marches d'escaliers,
- Murêts...

Retrouvez nos produits sur
www.pierre-alentour.fr

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN

Hydrofuge :

Il est impératif de poser un produit hydrofuge sur les blocs. Ce produit a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations dues à l'humidité.

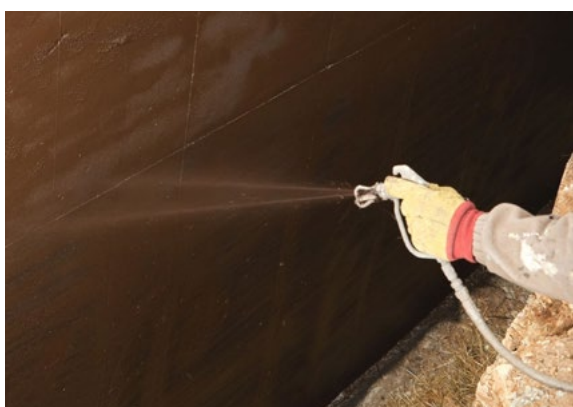

Pose d'un hydrofuge sur des blocs béton



Effet de l'humidité sur du béton traité



- ✓ Ne modifie pas l'aspect des blocs,
- ✓ Empêche les efflorescences,

- ✓ Diminue les contraintes gel/dégel,
- ✓ Réduit les salissures.




La pose de l'hydrofuge doit être effectuée au moins **3 semaines après fabrication des blocs**.

Hydrofuge préconisé :

• [PIERI® Hydroxi 2000](#)

Traitement antigraffiti :

Des solutions de protection contre les graffitis peuvent être appliquées sur les blocs.

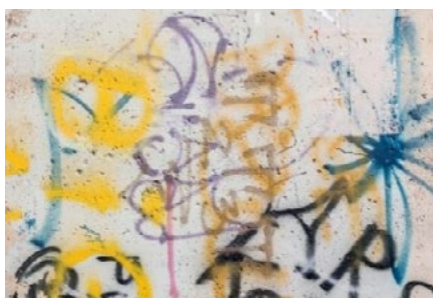

Produits de protection préconisés :

- [PAREXLANKO BIO GRAFFITI PROTECTION](#)
(protecteur anti graffiti)
- [PIERI® GRAFFITI SP AQUA](#)
(Traitement anti graffiti semi permanent)